





ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ




ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

GIACOMINI	Wi-Fi ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ /ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ	NEW	5. 2
GIACOMINI	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ /ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ fan-coil με σήμα 0-10 V ή 3 ταχυτήτων Modbus	NEW	5. 3
PERRY	Wi-Fi ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ / ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ / ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ		5. 4
PERRY	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΩΝ		5. 6
PERRY	ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ		5. 6
SIEMENS	WI FI ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ - ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ		5. 8
SIEMENS	ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ		5. 11
SIEMENS	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥΣ& ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		5. 12
SIEMENS	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ & ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		5. 13

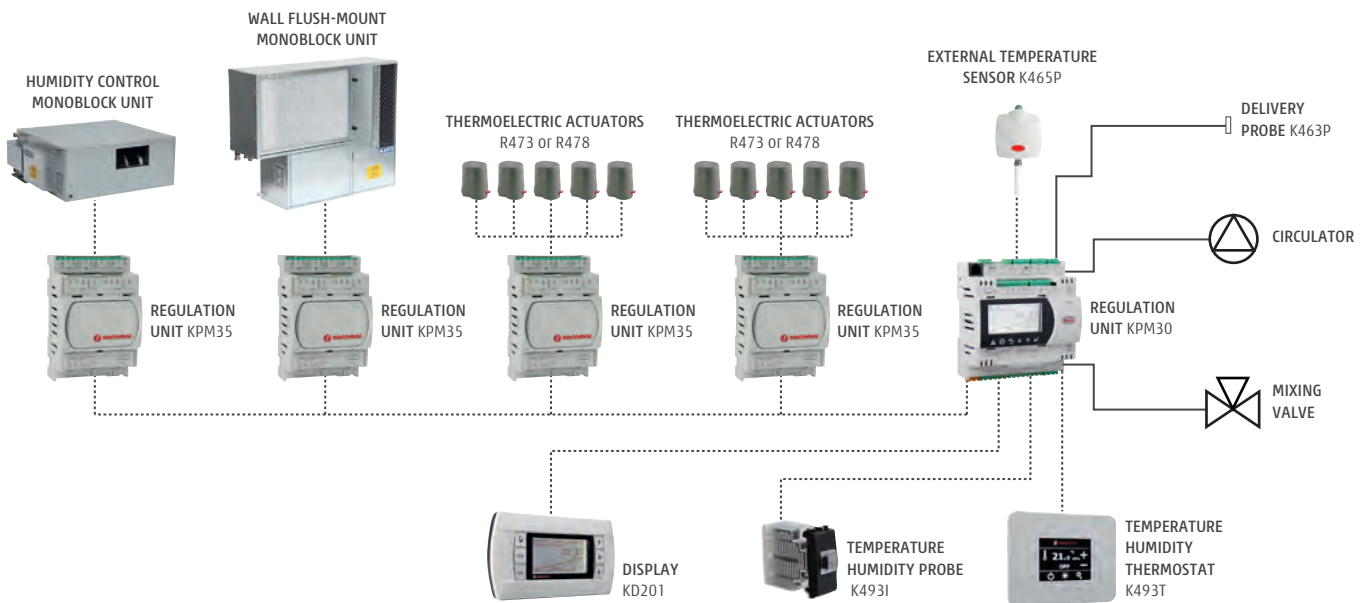

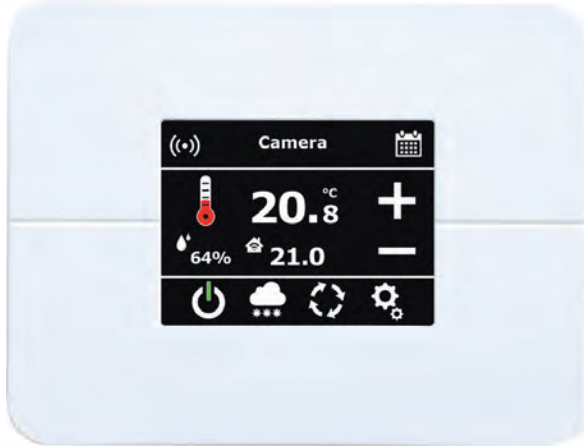

R492

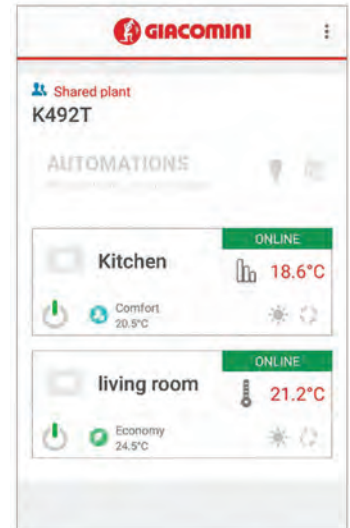

Wi-Fi θερμοστάτης/Υγροστάτης με οθόνη αφής.

Οριζόντια τοποθέτηση κουτί. Ασπρο χρώμα.


Σύμφωνα με την έκδοση, η συσκευή μπορεί να ελέγχει θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές, αφυγραντήρες και fan coils.

Εβδομαδιαίος/ημερήσιος προγραμματισμός θέρμανσης και ψύξης και χειροκίνητος έλεγχος.


Ενσωματωμένος αισθητήρας σχετικής υγρασίας.

Ειδική εφαρμογή **App K-Domo** για απλοποιημένο έλεγχο και από απόσταση.

K492TY002
with 2 relay outputs

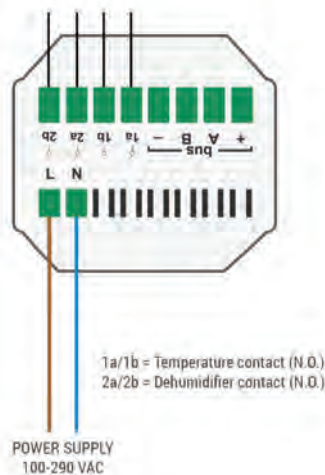

K492TY012
with 1 relay output + 1 analogical output

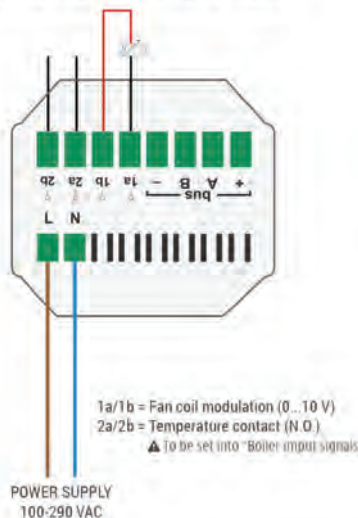

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
R492TY002	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ / ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ • ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΝΣΗ • ΜΕ 2ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ 220V ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΥΓΡΑΣΙΑ 	617,45
R492TY012	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ / ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ • ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΝΣΗ • ΜΕ 1ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ 220V • ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V 	617,45

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΙ WIFI



R493





KF201

Θερμοστάτης θερμοκρασίας/υγρασίας με οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό.

Δυνατότητα εντολής fan-coil N.1 με σήμα 0-10 V ή N.3 fan-coil 3 ταχυτήτων σε συνδυασμό με μονάδα KF201.

Για χρήση σε συνδυασμό με τη μονάδα ρύθμισης KPM30, συνδεδεμένη μέσω Bus.

Επικοινωνία Modbus RTU στο RS485.

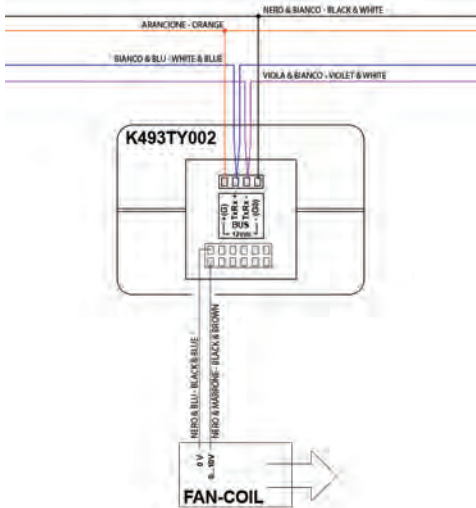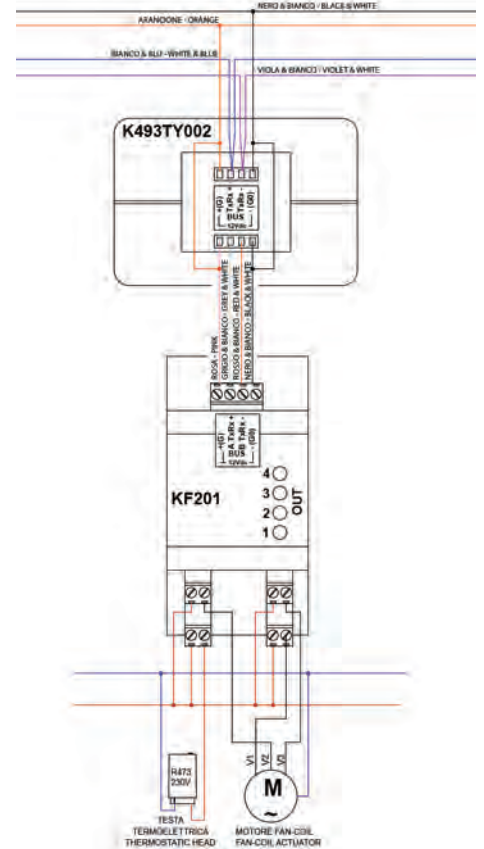

Η μονάδα KF201 μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στο κουτί της μονάδας fan-coil μέσω ράγας.

Η μονάδα KF201, σε συνδυασμό με τους θερμοστάτες K493T, μπορεί να ελέγξει την ηλεκτροβάνα του fan-coil & επίσης να ελέγξει τον ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων της μονάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
R493TY002	<ul style="list-style-type: none"> • ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ / ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ • ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΝΣΗ • ΜΕ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V ΓΙΑ fan-coil 	577,40
KF201Y001	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ R493TY002 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ & ΜΟΤΕΡ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 	536,53



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΙ WIFI



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πολυηλεκτρονικό μενού με εβδομαδιαίο πρόγραμμα
- Οθόνη LCD 4,3" με οπίσθιο φωτισμό
- Έξοδος: 1 πιθανή ελεύθερη επαφή εναλλαγής: 5 (3) A / 250Va.c.
- Λειτουργία ON / OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό - από 0,2 - 1,2 ° C ή διαμόρφωση με περίοδο ελέγχου από 7 - 20 λεπτά
- Επίπεδα θερμοκρασίας: 2 + αντιπαγετική προστασία -
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κατά 0,1°C σετ
- Είσοδος για προγραμματιστή τηλεφώνου ή απομακρυσμένη επαφή
- Είσοδος για απομακρυσμένο αισθητήρα
- Έλεγχος καλοκαιριού / χειμώνα
- Κλείδωμα ρύθμισης θερμοκρασίας
- Ένδειξη κατάστασης ρελέ
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5 - 37,7 ° C
- Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 128,5 x 88,5 x 26 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1TP TE028B	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3V AA	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	92,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V AAA αλκαλικές μπαταρίες
- Οθόνη LCD 2" 1/3 1 έξοδος επαφής εναλλαγής χωρίς δυναμικό: 5 (3) A / 250Va.c.
- Λειτουργία ON/OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0,2 - 2 ° C ή αναλογικά με 7/10/13/20 λεπτά περίοδο ελέγχου
- Επίπεδα θερμοκρασίας 2 + αντιψυκτικό
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κατά 0,1°C σετ
- Ένδειξη LOW BAT
- Αυτονομία: 24 μήνες
- Ένδειξη κατάστασης ρελέ
- Έλεγχος SUM / WIN
- Κλείδωμα ρύθμισης θερμοκρασίας
- Μετατόπιση θερμοκρασίας: ρυθμιζόμενη ανάλογα με το προϊόν τοποθέτησης
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5 - 37,7 ° C
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 84 x 23 x 84 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1TP TE530B	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3V AA	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	42,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ WIFI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τροφοδοτικό 230V - 50Hz
- Έξοδος 1 ελεύθερη επαφή εναλλαγής: 5 (3) A / 250Vc.a.
- Οθόνη 4,3" LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Προγραμματιζόμενος οπίσθιος φωτισμός: χρονομετρημένο / σταθερό ON / σταθερό OFF
- Λειτουργία λειτουργίας ON / OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0,2 - 1,2 ° C
- Προγραμματισμός εβδομαδιαίως έως και 10 ημερήσιων προγραμμάτων με ελάχιστη παρέμβαση 1 λεπτό
- Εντολές και λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν από το AppSummer / Winter control
- Πρόγραμμα διακοπών (εξοικονόμηση ενέργειας)
- Μετατόπιση (τιμή διόρθωσης) της μετρούμενης θερμοκρασίας
- Κλείδωμα ρύθμισης ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας
- Δυνατότητα ρύθμισης γεωγραφικής θέσης έως 5 km
- Αλληλαγή θερινής ώρας ναι
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 0,1°C από 4 έως 37°C
- Τοποθέτηση τοίχου
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 128,5 x 88,5 x 26 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1TX CR-029WIFI	230V - 50Hz	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	162,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΡΑΓΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 8ΘΕΣΕΩΝ



- Τροφοδοσία 230V a.c. - 50 Hz.
- Επαφές μεταγωγής χωρίς δυναμικό: 10 A / 250V a.c. 8 ελεγχόμενες ζώνες.
- Έξοδος για ενεργό έλεγχο αντλίας με τουλάχιστον μία ανοιχτή βαλβίδα ζώνης.
- Έξοδος ελεγχόμενη από χρονοδιακόπτη.
- Έξοδος SUM / WIN με τηλεχειρισμό
- LED ένδειξης λειτουργίας ΧΕΙΜΩΝΑ
- Ένδειξη λειτουργίας SUMMER
- Εντολή ON / OFF
- LED ένδειξης ελέγχου
- Βαθμός προστασίας IP 30
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 250 x 76 x 43 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1AC BR08230	230V - 50Hz	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8 εντολών	115,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΙ



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FAN COIL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τροφοδοσία 230V a.c. 50-60Hz
- 1 πολωμένη έξοδος επαφής NO: 5 (2) A / 250V a.c.
- Αναλογική λειτουργία με σταθερή περίοδο ελέγχου
- Έλεγχος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΧΕΙΜΩΝΑ
- I ° II ° III ° Έλεγχος ταχύτητας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαβαθμισμένη κλίμακα με σημείο ρύθμισης μηχανικού δείκτη
- 1 επίπεδο θερμοκρασίας με συνεχή ρύθμιση
- Σημείο ρύθμισης με μηχανικό κλειδίωμα θερμοκρασίας
- LED ένδειξης κατάστασης ρελέ
- Ενδεικτική λυχνία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ / ΧΕΙΜΩΝΑ
- Ένδειξη τροφοδοσίας LED
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5 - 30 ° C
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 120 x 27,5 x 81 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1TP TE565B	230V a.c. 50-60Hz	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	35,00



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

***ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο
ΔΕΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
1ΤΧ ΤΕΤΧ04RX01

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ασύρματος ημερήσιος ψηφιακός θερμοστάτης με έξοδο RF 868,35 MHz - λευκό χρώμα
- Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες
- Λειτουργία ON/OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0,2 - 0,7 ° C
- Επιλογή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΧΕΙΜΩΝΑ
- Η λειτουργική ασφάλεια διασφαλίζεται από ένα διπλό κιβώτιο ταχυτήτων και πληροφοριών στον δέκτη
- Δυνατότητα διόρθωσης της ανιχνευόμενης θερμοκρασίας δωματίου (OFFSET).
- Ένδειξη κατάστασης ON και LOW μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 5 - 39,9 ° C
- Εμβέλεια: 30 - 130μ
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 84 x 23 x 84 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ ΤΕΤΧ04	2x1,5V	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	61,00



1ΤΧ ΤΕΤΧ04RX01 ΔΕΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο θερμοστάτης ΤΕΤΧ04 προσαρμόζει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας στο σπίτι. Ο ραδιοφωνικός δέκτης RX01 / P ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το συνδεδεμένο φορτίο (αντλία, λέβητας, ...) σύμφωνα με τη ζήτηση θερμότητας του θερμοστάτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ ΤΕΤΧ04RX01	230V a.c. 50-60Hz	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	83,00



Κ 494 ΑΥ001

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ GIACOMINI ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
Κ 494 ΑΥ001	ΜΠΑΤΑΡΙΑ AAA 1,5V	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΝΑΙ	63,65

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ασύρματος ημερήσιος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με έξοδο RF 868,35 MHz - λευκό χρώμα
- Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V μέγεθος C αλκαλικό
- Λειτουργία ON/OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0,3 - 0,6 °C
- Επίπεδα θερμοκρασίας 2: 1 άμεση 1 έμμεση
- Εμβέλεια: 30 - 130μ
- Έλεγχος SUM / WIN
- Ένδειξη κατάστασης ON
- Ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Ένδειξη μετάδοσης ραδιοφώνου
- Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 5 - 30 °C
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 76 x 40 x 81 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ ΤΕΤΧ03	3V - 2x1,5V	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	80,00



ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ραδιοφωνικός δέκτης τοίχου 8 ζωνών + 1 έξοδος αντλίας κυκλοφορίας - λευκό χρώμα
- Τροφοδοσία 16V μέσω BUS
- Συχνότητα λήψης: 868,35Mhz
- Έξοδος BUS RS 485 για έλεγχο 8 εξόδων + 1
- Έξοδος ελέγχου αντλίας κυκλοφορίας
- Χειροκίνητος έλεγχος ON / OFF
- Ένδειξη στάθμης σήματος RF
- Σήμα για τον έλεγχο της ενεργοποιημένης αντλίας κυκλοφορίας
- Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ελέγχου αντλίας 0 "ή 120"
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 133 x 25 x 90 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ RX0801/P	16V	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8 εντολών	110,00



ΚΥΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κουτί ελέγχου 8 ζωνών
- Τροφοδοσία 230V a.c. 50-60Hz 8 πολωμένες έξοδοι στα 230V
- Φορτίο 8 (2) A / 250V a.c. + 1 έξοδος για έλεγχο του κυκλοφορητή 8 (2) A / 250V a.c.
- IP 32 (IP 52 με βοηθητικούς στυπιοθλήπτες καλωδίων)
- Σύνδεση με δέκτη RX0801 / P με BUS RS 485
- Ενδεικτική λυχνία βλάβης
- Ενδεικτική λυχνία ένδειξης κατάστασης αντλίας ON / OFF
- Ενδεικτική λυχνία παρουσίας δικτύου
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης ζώνης ON / OFF
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 250 x 76 x 43 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ BC0801/230	230V a.c. 50-60Hz	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8 πολωμένες έξοδοι στα 230V	115,00



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός ενεργοποιητής για καθοριφέρ νερού με πομποδέκτη RF 868,35 MHz - λευκό χρώμα
- Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V αλκαλικές μπαταρίες τύπου C
- Περίπου διάρκεια ζωής 3 χρόνια
- Λειτουργία ON / OFF
- Ένδειξη στάθμης σήματος RF
- IP 30
- Ένδειξη σφάλματος ή/και φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη κατάστασης ανοίγματος / κλεισίματος βαλβίδας
- Σύνδεσμος με σπείρωμα για καθοριφέρ με δακτύλιο προσαρμογής παξιμάδι για τις κύριες θερμοστατικές βαλβίδες
- Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ): 62 x 70 x 97 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΤΙΜΗ €
1ΤΧ VTRX02	3V - 2x1,5V	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	85,00

ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ



ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
3 ΕΠΑΦΩΝ 0-90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-00-012	230V	C-1 C-2	-	27,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ
3 ΕΠΑΦΩΝ 0-90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-00-009	230V	C-1 C-2	-	32,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
3 ΕΠΑΦΩΝ 0-90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-00-010	230V	C-1 C-2	-	44,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3 ΕΠΑΦΩΝ 0-90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-00-011	230V	C-1 C-2	-	47,00



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΤCC Ø52 στρογγυλό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-02-002	-	1M	-	22,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10°-100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-01-007	-	1M	-	22,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με βολάν ρύθμισης &
μεταλλική ροζέτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [V]	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΤΙΜΗ €
008-01-008	-	1M	-	22,00



Έξυπνος θερμοστάτης Siemens RDS110 Wi-fi με 6 αισθητήρια για πλήρη έλεγχο του χώρου σας

Θερμοστάτης χώρου για τον έλεγχο εφαρμογών θέρμανσης σε διαμερίσματα, κατοικίες, κοιτώνες και άλλου τύπου κτίρια, όπως μικρά εμπορικά. Με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Η/Υ, tablet ή smartphone μέσω της υπηρεσίας Siemens Comfort Cloud.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDS 110	<p>Χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> •Οπίσθιος φωτισμός, έγχρωμη LCD οθόνη αφής για τοπικό διαισθητικό χειρισμό •Εφαρμογή για κινητές συσκευές •Ένδειξη ποιότητας αέρα μέσω ενσωματωμένου αισθητηρίου •Αυτόματη λειτουργία βάσει χρονοπρογράμματος •Απευθείας επιλογή θερμοκρασίας και τρόπου λειτουργίας •RoomOptiControl function with Green leaf button for energy-optimized operation •Δυνατότητα επιλογής ορίων θερμοκρασίας για χρήση σε δημόσιους χώρους •Κλείδωμα οθόνης για προστασία έναντι ανεπιθύμητης πρόσβασης •Χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ "Home", "Away" και "OFF" τρόπων λειτουργίας στην οθόνη αφής •Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου μέσω ενσωματωμένου αισθητηρίου θερμοκρασίας ή προαιρετικά με τη χρήση απομακρυσμένου •Προαιρετική λήψη του μέσου όρου θερμοκρασίας μέσω επιπλέον απομακρυσμένου αισθητηρίου θερμοκρασίας •Πατενταρισμένος αλγόριθμος αυτοεκμάθησης με έλεγχο PID με εγυνημένη optimum temperature control απόδοση για κάθε χώρο •Optimum start control λειτουργία που διασφαλίζει την έγκαιρη ενεργοποίηση της θέρμανσης, ώστε η επιθυμητή θερμοκρασία να έχει επιτευχθεί, όταν αυτή ζητείται •Όριο θερμοκρασίας δαπέδου μέσω απομακρυσμένου αισθητηρίου σε εφαρμογές ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης •Έλεγχος υγρασίας μέσω του ενσωματωμένου αισθητηρίου υγρασίας ή προαιρετικά απομακρυσμένου αισθητηρίου •Ανίχνευση παρουσίας με τη χρήση ενσωματωμένου PIR αισθητηρίου ή αισθητηρίου εγγύτητας •Δύο πολυλειτουργικές είσοδοι, προαιρετικές και παραμετροποιήσιμες για τη σύνδεση επαφής εναλλαγής τρόπου λειτουργίας (π.χ. επαφή παραθύρου), για απομακρυσμένο αισθητήριο θερμοκρασίας, αισθητήριο θερμοκρασίας δαπέδου, αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή απομακρυσμένο αισθητήριο υγρασίας •Δύο έξοδοι ρελέ, η πρώτη για τον εξοπλισμό θέρμανσης και επιπλέον έξοδος για δοχείο ZNX, υγραντήρα ή αφυγραντήρα •Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητή/βάνας για προστασία against seizing •Πλοηγός για κατευθυνόμενη, γρήγορη ρύθμιση •Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης του firmware 	343,60



RDD 50.1

- Λεπτός και κομψός σχεδιασμός
- Τρία πλήκτρα λειτουργίας Ευανάγνωστη οθόνη
- Έλεγχος θέρμανσης On/Off με N.O. επαφή ρελέ
- Τρόπος λειτουργίας : Comfort και Economy
- Λειτουργία με μπαταρίες (2 αλκαλικές AAA)
- Επίτοιχη τοποθέτηση
- Διαφορικό 0,5K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDD 50.1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	48,20

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ



RAA31.16 GR

Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης χώρου με επιλογή θέρμανση, 1 έξοδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RAA 31.16 GR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF • 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 	26,50



RAA31.26 GR

Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης χώρου με επιλογή θέρμανση και μπόιλερ, 2 έξοδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RAA 31.26 GR	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ON/OFF • 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ • ΓΙΑ BOILER 	32,00



RAA11

Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης χώρου, σειρά για χώρο δημόσιο

• **Μόνο θέρμανση ή μόνο ψύξη**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RAA 11	ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	23,70



RAA41

Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης χώρου με επιλογή **θέρμανση/off/ψύξη**, 1 έξοδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RAA 41	ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΨΥΞΗ	26,70



RDH100

Θερμοστάτης χώρου RDH100
Θερμοστάτης χώρου με τροφοδοσία από μπαταρίες με PID έλεγχο.

• **Μόνο θέρμανση ή μόνο ψύξη**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDH 100	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. 	59,20



RDH100RF/SET

Θερμοστάτης χώρου με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας (πομπός και δέκτης)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDH 10 RF SET	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	124,30



RDD100

Θερμοστάτης χώρου με LCD, AV 230 V

• έλεγχος 2-θέσεων με έξοδο on / off για **θέρμανση**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDD 100.1	ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ/ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ	59,50



RDD100.1 DHW

Θερμοστάτης χώρου με LCD, μπαταρία

• έλεγχος 2-θέσεων με on/off έξοδο για **θέρμανση και Ζ.Ν.Χ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDD 100.1 DHW	ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	96,40



RDD100.1RF

Ασύρματος θερμοστάτης χώρου με οθόνη LCD

Θερμοστάτης με τροφοδοσία από μπαταρίες DC 3 V, χωρίς χρονοπρόγραμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDD 100.1 RFS	ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	124,60



REV13

Θερμοστάτης χώρου με 2 περιόδους

REV24

Θερμοστάτης χώρου με 3 περιόδους θέρμανσης και εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα, μπαταρίες, **θέρμανση και ψύξη**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
REV 13	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΗΜΙΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 	116,40
REV 24	<ul style="list-style-type: none"> • ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 	138,20



RDJ100

Θερμοστάτης χώρου με 24-ώρο χρονοπρόγραμμα και μεγάλη οθόνη LCD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDJ100	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΗΜΙΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 	72,70



RDJ100RF/SET

Θερμοστάτης χώρου με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας (πομπό και δέκτη) με ημερήσιο χρονοπρόγραμμα, LCD,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDJ100 RF SET	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ • ΗΜΙΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 	143,50



RAB 11

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ FAN COIL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RAB 11	<ul style="list-style-type: none"> • ΓΙΑ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ FAN-COIL • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΒΑΝΑΉ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 	32,30



QFA 1001

ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
QFA 1001	ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ 230V ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 10-100	82,80



RDG 100

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ FAN COIL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDG 100	<ul style="list-style-type: none"> • ΓΙΑ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ FAN-COIL • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΒΑΝΑΉ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 	134,70



RDF110 / RDF 110.2

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RDF ΓΙΑ FAN COIL N.C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDF110	<ul style="list-style-type: none"> • ΓΙΑ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ FAN-COIL • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ 	129,80
RDF 110.2	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΕ ΔΙΑΚ. ΕΠΙΛ. ΛΕΙΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ & ΕΝΤΟΛΗ 	90,10



RDD810

Θερμοστάτης δωματίου με οθόνη αφής χωνευτή για θέρμανση (SPDT) με 2x καθολική είσοδο, κατάλληλο για στρογγυλά και τετράγωνα κουτιά αγωγών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDD810	<ul style="list-style-type: none"> • Έξοδος ελέγχου: μεταγωγή επαφής • 2 πολυλειτουργικές είσοδοι για επαφή καρτας, εξωτερική θερμοκρασία αέρα, επαφή παραθύρου on/off, αισθητήριο παρουσίας 	120,60



RDF800

Θερμοστάτης χώρου για FAN-COIL 3 ταχυτήτων με οθόνη αφής ψύξη/θέρμανση, επαφή κάτρας και επαφή παραθύρου





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDF800	<ul style="list-style-type: none"> • ΓΙΑ 2-/-4 ΣΩΛΗΝΙΑ FAN-COIL • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ • ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΒΑΝΑΉ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 	133,10

RDE410/ΕΗ

- Τάση λειτουργίας AC 230 V
- Είσοδος αισθητηρίου θερμοκρασίας NTC 3k(QAP1030/UFH) για το δάπεδο
- Έλεγχος 2-θέσεων μέσω εξόδου On/Off
- Όριο θερμοκρασίας δαπέδου
- Όριο ελάχιστης και μέγιστης επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας
- Φωτιζόμενη οθόνη LCD







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
RDE410/ΕΗ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	89,90

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής ή της θερμοκρασίας του λέβητα, με ή χωρίς επιρροή σε αυτή από τη θερμοκρασία του χώρου. Με ή χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας του χώρου. Έλεγχος κινητήρων 3- ή 2-θέσεων ή απευθείας έλεγχο του καυστήρα.	RVP 201.0	506,60
	<p>Βασικές λειτουργίες (ίδιες με RVP201)-Λοιπές ρυθμίσεις (ίδιες με RVP201)</p> <p>Λειτουργίες θέρμανσης ZNX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η δεξαμενή αποθήκευσης φορτίζεται μέσω ελέγχου από αντίστοιχο κυκλοφορητή: • Απόλυτη προτεραιότητα: Ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης παραμένει ανενεργός κατά την διάρκεια φόρτισης των ZNX • Χωρίς προτεραιότητα (παράλληλα): Παράλληλη λειτουργία του κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης και του κυκλοφορητή φόρτισης ZNX • Έλεγχος φόρτισης δεξαμενής αποθήκευσης μέσω βάνας διανομής • Αντιπαγετική προστασία για ZNX • Ο έλεγχος θερμοκρασίας ZNX γίνεται μέσω αισθητηρίου θερμοκρασίας ή θερμοστάτη <p>Τρόποι λειτουργίας</p> <p>Μπορούν να επιλεγθούν οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας από τον κυλιόμενο επιλογέα: Αυτόματη/Αντιπαγετική, Αυτόματη/Μειωμένη, Setback, Κανονική λειτουργία, Αντιπαγετική ή μόνο θέρμανσης ZNX.</p>	RVP 211.0	586,50
	<p>Ελεγκτής τηλεθέρμανσης, για εφαρμογές θέρμανσης χώρου και ZNX.</p> <p>Ιδανικός για χαμηλές θερμοκρασίες σε δίκτυα τηλεθέρμανσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 τυποποιημένες εφαρμογές εγκαταστάσεων • Απλή, εύκολη σε κατανόηση λειτουργία • Απ'ευθείας ρύθμιση του setpoint θερμοκρασίας χώρου. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από αντίστοιχες παραμέτρους • Ένδειξη ώρας, χρονοπρογράμματος, setpoints, ενεργών τιμών, ορίων, σφαλμάτων, κτλ. • Προαιρετικός απομακρυσμένος έλεγχος με χρήση μονάδας χώρου • 2 ανεξάρτητα χρονοπρογράμματα με 3 περιόδους ανά ημέρα για το κάθε ένα • Λειτουργία διακοπών (μέσω μονάδας χώρου) • Όριο DRT για τον περιορισμό των αιχμών των φορτίων • Μέγιστο όριο της θερμοκρασίας επιστροφής από την πλευρά του πρωτεύοντος • Ελάχιστο και μέγιστο όριο της θερμοκρασίας επιστροφής • Αυτόματη μεταγωγή Χειμώνας / καλοκαίρι • Αυτόματη λειτουργία ECO • Προστασία κυκλοφορητή • Λειτουργία θειονέλλης • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας • Αυτόματη ενημέρωση για τα αισθητήρια με βλάβη • Έλεγχος λειτουργίας των ρελέ και των αισθητηρίων, χειροκίνητη λειτουργία • Λειτουργία κλειδώματος των παραμέτρων τηλεθέρμανσης • Επικοινωνία μέσω Modbus • Φωτιζόμενη οθόνη 	RVP340	554,10
	<p>Ίδιες λειτουργίες με τον RVD120, και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ήδη προγραμματισμένοι τύποι εγκαταστάσεων • Θέρμανση ZNX από ηλιακούς συλλέκτες • Θέρμανση ZNX με ηλεκτρική αντίσταση • Λειτουργία αναπλήρωσης • Προέλεγχος των εσωτερικών βρόχων ελέγχου • 1 κύκλωμα μίξης ή μόνο με κυκλοφορητή, έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής, προαιρετικά αντιστάθμιση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας / βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου / βάσει θερμοκρασίας χώρου • Θέρμανση ZNX: • Σύστημα ταχυθέρμανσης • Φόρτιση δοχείου ZNX με 1 ή 2 αισθητήρια θερμοκρασίας • Δοχείο ZNX με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας • 2 κυκλοφορητές φόρτισης • Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας • Θέρμανση ZNX από ηλιακούς συλλέκτες 	RVP350	731,90

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	Ημερήσιος αναλογικός χρονοδιακόπτης	AUZ3.1	56,90
	Εβδομαδιαίος αναλογικός χρονοδιακόπτης	AUZ3.7	87,50
	Αισθητήριο χώρου αναλογικό, για σειρά RVP	QAW 70-B QAA50.110/101	332,70
	Αισθητήριο εβαπτιζόμενο	QAE 2120.010	72,10
	Αισθητήριο περιβάλλοντος NTC, -50°C...70°C, σταθερά χρόνου <12min, για σειρά RVP, RWD και RVA ALBATROS	QAC 31/101	25,60
	Αισθητήριο περιβάλλοντος Ni θέρμανσης / κλιματισμού, -50°C...70°C, σταθερά χρόνου 14min, για σειρά RVP, RWD και RVA ALBATROS	QAC 22	32,10
	Αισθητήριο επαφής (προσαγωγής) Ni θέρμανσης / κλιματισμού, -30°C...130°C, σταθερά χρόνου 10sec, για σειρά RVP, RWD και RVA ALBATROS	QAD 22	37,10
	Αισθητήριο λέβητα/μπόιλερ, για σειρά RVP, RWD και RVA ALBATROS	QAP 22	20,70
	Αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών, για σειρά RVP, RWD και RVA ALBATROS	QAP 21.2	56,20

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	WFW 30.D	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 0-90°C 1,5m ³	45,00
	WFW 40.D	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 0-90°C 2,5m ³	45,00
	ALG 202	ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ¾" ΣΕ ½"	12,50
	ALG 252	ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1" ΣΕ ¾"	14,50

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές ¾" στην προσαγωγή και ½" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ-ρακόρ) 80mm. Δύο αισθητήρια προσαγωγής και επιστροφής ελεύθερα. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E80G3	WFM 502-E000H0	218,80
	Παροχή έως 2,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και ¾" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ-ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E130G1-1	WFM 503-J000H0	232,90
	Εξάρτημα σύνδεσης ½" με υποδοχή (κυάθιο) M10 για το αισθητήριο προσαγωγής των θερμοδομετρητών.	WZT-A12	14,30
	Ψύξη-θέρμανση .Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και ¾" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ-ρακόρ) 110mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή.Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.130G1-1	WFN 542-G000H0	292,30
	Ψύξη-θέρμανση .Παροχή έως 2,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και ¾" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ-ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή.Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.130G1-1	WFN 543-L000H0	292,30
	Σετ εγκατάστασης θερμοδομετρητών 1,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες ½" με ρακόρ (η μία με κυάθιο), 1 σφαιρική βάνη ¾" με κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 80mm για την αντικατάσταση του θερμοδομετρητή.	HMXI-K001:002	50,20
	Σετ εγκατάστασης θερμοδομετρητών 2,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες ¾" με ρακόρ, 1 σφαιρική βάνη 1" με κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 130mm για την αντικατάσταση του θερμοδομετρητή.	HMXI-K001:004	99,20
	SENSOSTAR Ο θερμοδομετρητής Supercal 739 αποτελείται από τον μετρητή ροής μονού ακροφυσίου, την ηλεκτρονική μονάδα και τους αισθητήρες θερμοκρασίας. Στην είσοδο του μετρητή ροής υπάρχει ενσωματωμένο ειδικό φίλτρο μεγάλων σωματιδίων. Η ηλεκτρονική μονάδα είναι εφοδιασμένη με μεγάλη οθόνη LCD 7 ψηφίων για εύκολη ανάγνωση. Για τον ίδιο λόγο η οθόνη περιστρέφεται κατά 360°	051-01-002 2,5M ³ /H	250,00
	R851T Σφαιρική βάνη θηλυκή-θηλυκή οδίκου περάσματος, με υποδοχή με θηλυκό σπείρωμα M10x1 mm, για αισθητήριο Ø6 mm. Ορει-χάληκιο φινιρίσμα.	R851TY104 3/4" R851TY105 1"	ΚΑΤΑΛΟΓΟ GIACOMINI ΚΕΦ.10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ